



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7355/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 14004 (27000N!) GÓRNO\_II (KKI\_GORNO\_GORNO)  
Adres: GÓRNO DZ.1168/1, Powiat kielecki, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-09-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GÓRNO DZ.1168/1.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 14004 (27000N!) GÓRNO\_II (KKI\_GORNO\_GORNO) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Supernak Jacek

Papka Paweł

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się miasto, tereny rekreacyjne, tereny zielone. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylecia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	0	2/2/2	49	21578
2	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	0	2/2	49	40286
3	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	100	3/3/3	49	21578
4	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	100	3/3	49	40286
5	800/900/2600	AQU4518R25v18 Huawei	1	270	2/2/3	49	21578
6	1800/2100	AAU5726E Huawei	1	270	3/3	49	40286

\* wskazane wartości kąta pochylecia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	2095	A23D03 Huawei	0.3	86	46

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-09-22	11:50-13:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		21.6	22.3	67.2	65.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/336/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-16	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4- L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent		Model	
	UBlox		MAX-M8Q	

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'7.2" 20°49'4.1"
2	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.3" 20°49'4.1"
3	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'9.7" 20°49'4.1"
4	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'11.2" 20°49'4.1"
5	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°49'4.4"
6	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.5" 20°49'6.2"
7	GKP w odległości 158m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.8" 20°49'12.4"
8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°49'3.4"
9	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°49'1.6"
10	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°48'59.4"
11	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°48'57.2"
12	PKP na az. 11° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'4.8"
13	PKP na az. 26° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'5.5"
14	PKP na az. 41° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'6.6"
15	PKP na az. 349° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'3.4"
16	PKP na az. 326° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'2.6"
17	PKP na az. 319° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.6" 20°49'1.9"
18	PKP na az. 287° w odległości 62m od	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'7.2" 20°49'0.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	anteny sektorowej az. 270°					
19	PKP na az. 308° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'8.3" 20°49'1.2"
20	PKP na az. 250° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.1" 20°49'0.8"
21	PKP na az. 224° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.4" 20°49'1.9"
22	PKP na az. 198° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.0" 20°49'3.0"
23	PKP na az. 115° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.8" 20°49'7.3"
24	PKP na az. 132° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.4" 20°49'6.6"
25	PKP na az. 154° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'5.0" 20°49'5.5"
-	GKP w odległości 400m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'6.8" 20°48'43.6"
-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'19.8" 20°49'4.1"
-	GKP w odległości 354m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	50°51'4.7" 20°49'22.1"
29	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 86°	0.3-2.0	-	0	0	50°51'6.8" 20°49'6.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'7.2" 20°49'4.1"
2	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.3" 20°49'4.1"
3	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'9.7" 20°49'4.1"
4	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'11.2" 20°49'4.1"
5	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°49'4.4"
6	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.5" 20°49'6.2"
7	GKP w odległości 158m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.8" 20°49'12.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°49'3.4"
9	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°49'1.6"
10	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°48'59.4"
11	GKP w odległości 134m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°48'57.2"
12	PKP na az. 11° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'4.8"
13	PKP na az. 26° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'5.5"
14	PKP na az. 41° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'6.6"
15	PKP na az. 349° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'3.4"
16	PKP na az. 326° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'2.6"
17	PKP na az. 319° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.6" 20°49'1.9"
18	PKP na az. 287° w odległości 62m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'7.2" 20°49'0.8"
19	PKP na az. 308° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'8.3" 20°49'1.2"
20	PKP na az. 250° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.1" 20°49'0.8"
21	PKP na az. 224° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.4" 20°49'1.9"
22	PKP na az. 198° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.0" 20°49'3.0"
23	PKP na az. 115° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.8" 20°49'7.3"
24	PKP na az. 132° w odległości 64m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.4" 20°49'6.6"
25	PKP na az. 154° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'5.0" 20°49'5.5"
-	GKP w odległości 400m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'6.8" 20°48'43.6"
-	GKP w odległości 401m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'19.8" 20°49'4.1"
-	GKP w odległości 354m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'4.7" 20°49'22.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 86°	0.3-2.0	0.000	0	0	50°51'6.8" 20°49'6.2"
----	---	---------	-------	---	---	--------------------------

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 58% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 14004 (27000N!) GÓRNO\_II (KKI\_GORNO\_GORNO), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań




### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

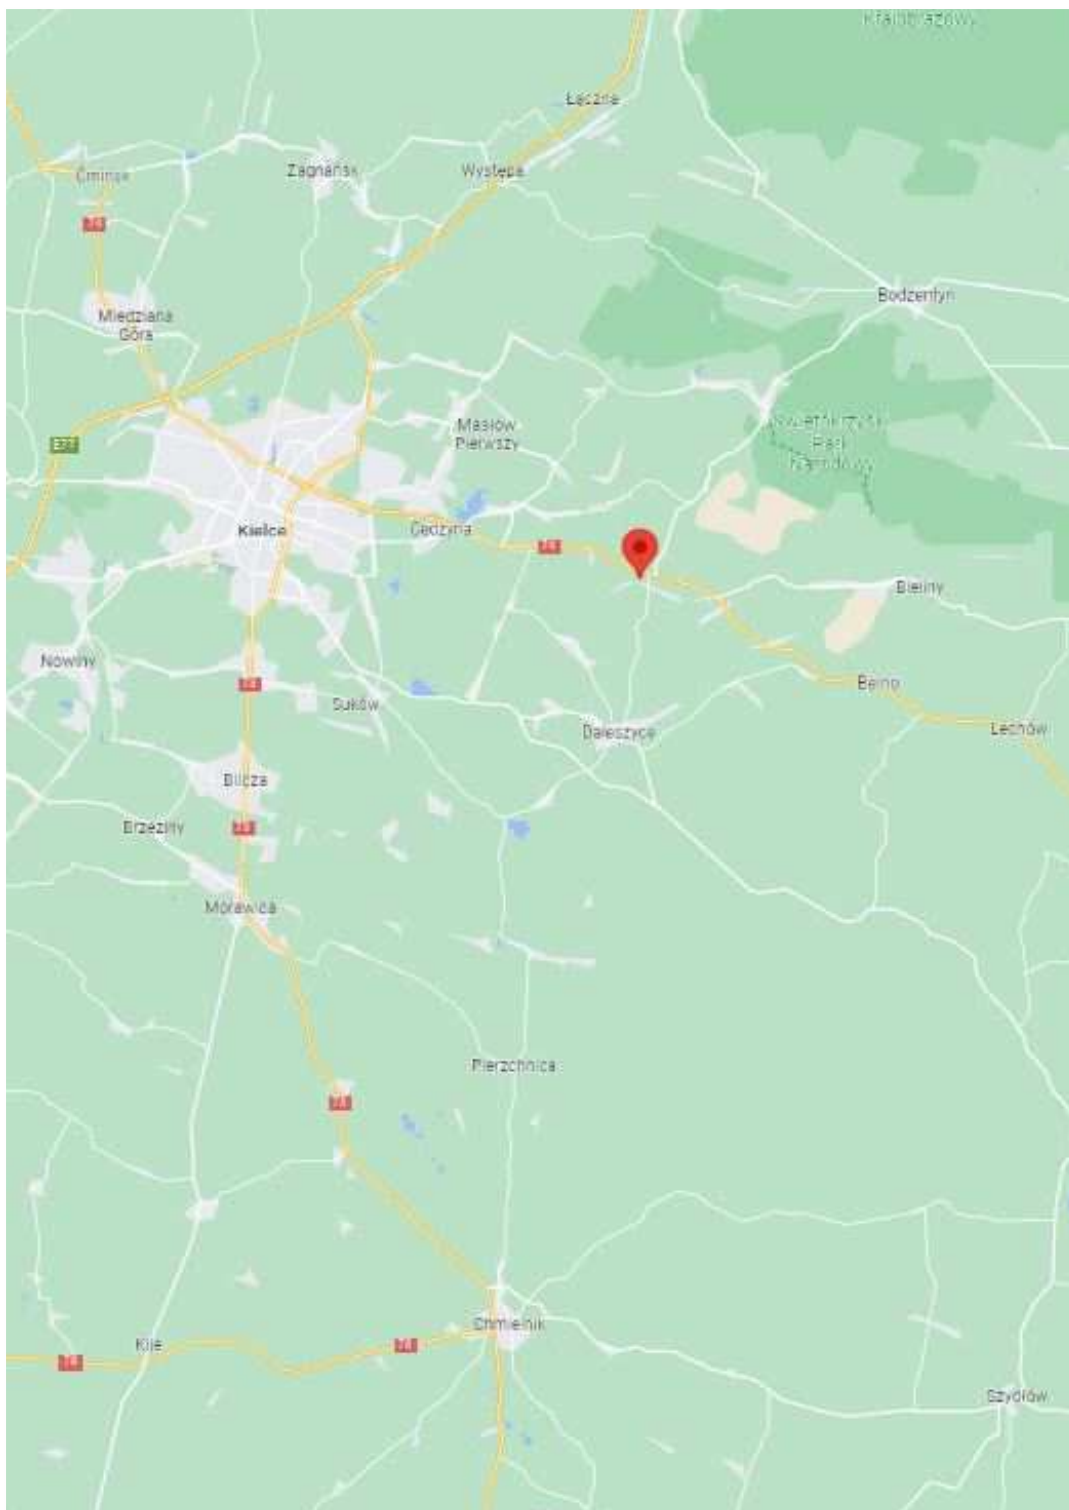



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 14004 (27000N!) GÓRNO\_II (KKI\_GORNO\_GORNO)

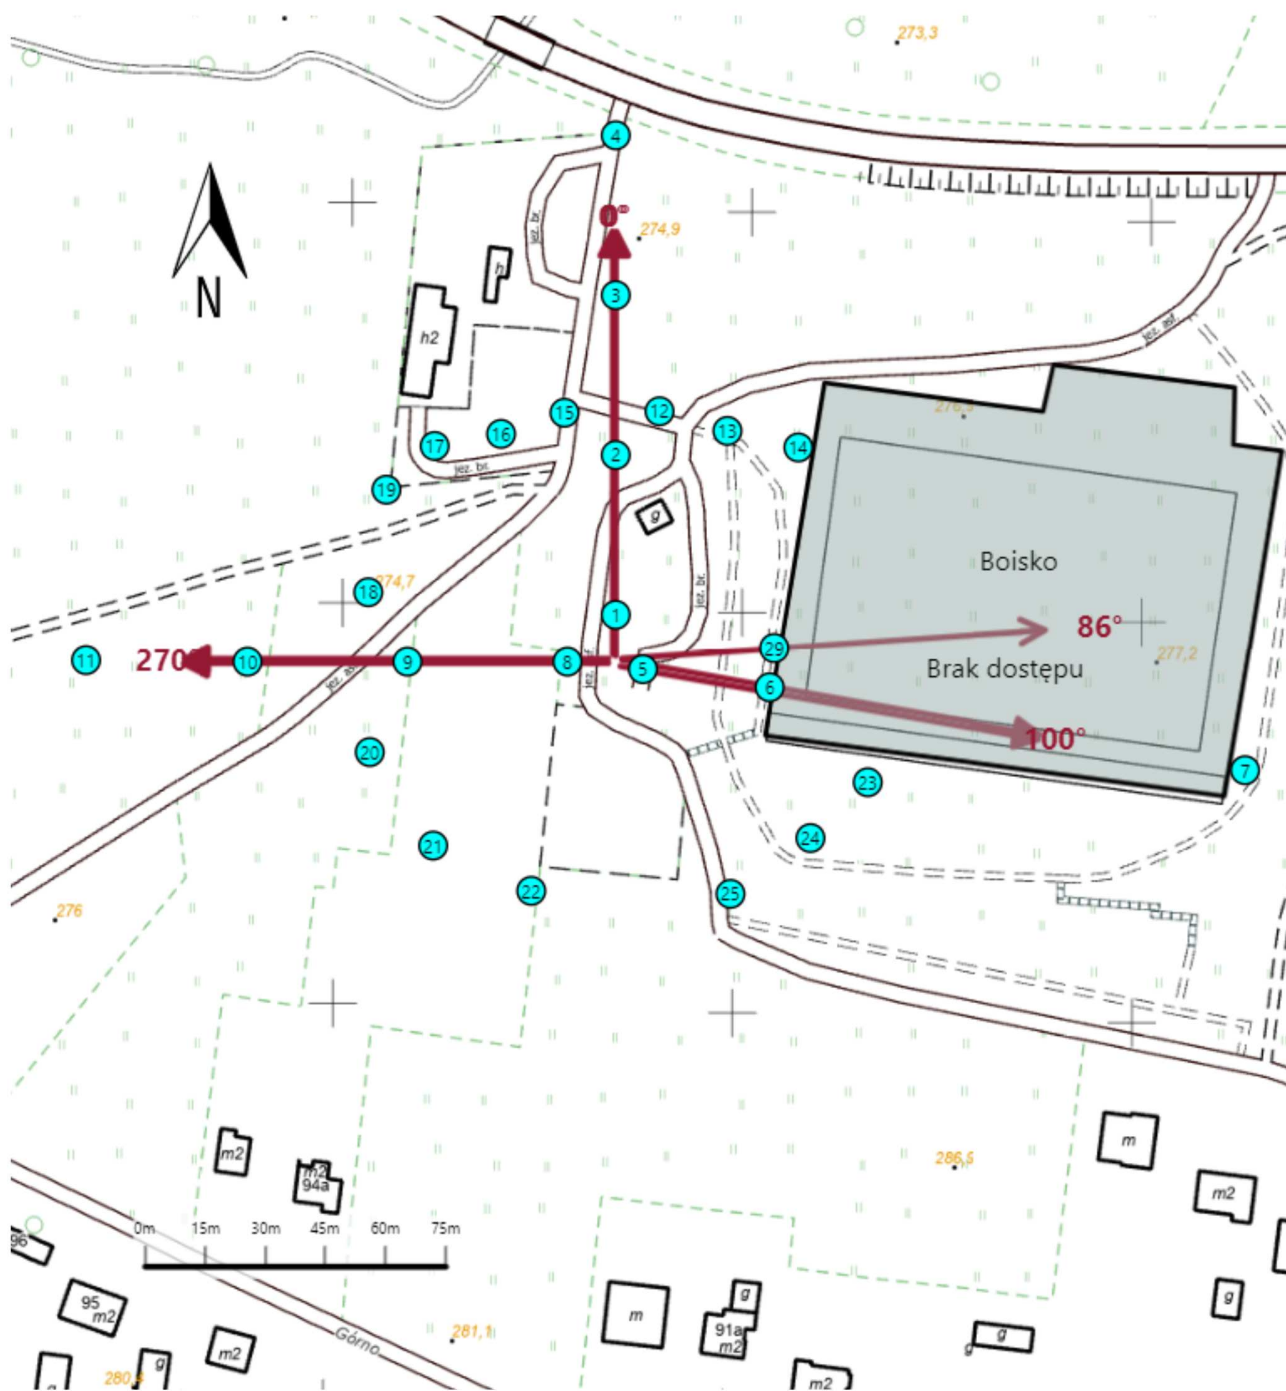Lokalizacja stacji



<p>Załącznik nr 2</p>	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.                  KKI_GORNO_GORNO (27000N!)                  Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy                 <span style="margin-left: 150px;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych                 <span style="margin-left: 150px;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych                 </span> </span> </p>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 14004 (27000N!) GÓRNO\_II (KKI\_GORNO\_GORNO)

Dokumentacja fotograficzna