



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6192/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 9145 (27173N!) CHMIELNIK_CENTRUM
(KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2)
Adres: CHMIELNIK, BEDNARSKA 23, Powiat kielecki, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości CHMIELNIK, BEDNARSKA 23.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9145 (27173N!) CHMIELNIK_CENTRUM (KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Papka Paweł
Bąbik Przemysław

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji Miasto, tereny usługowe, zabudowa jednorodzinna.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|--|----------------------|--------------|------------|---------------------|---|--|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia* [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| 1 | 900/1800 | 7750.00 POWERWAVE | 1 | 0 | 2/2 | 23 | 7235 |
| 2 | 800/2100 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 0 | 2/2 | 23 | 5863 |
| 3 | 900/1800 | 7750.00 POWERWAVE | 1 | 110 | 2/2 | 23 | 7235 |
| 4 | 800/2100 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 110 | 2/3 | 23 | 5863 |
| 5 | 900/1800 | 7750.00 POWERWAVE | 1 | 255 | 2/2 | 23 | 7235 |
| 6 | 800/2100 | ATR4518R13 Huawei | 1 | 255 | 2/3 | 23 | 5863 |

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

| Charakterystyka promieniowania | | kierunkowa | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------------|------------|-----------------------------------|
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | | 24 | | | | | |
| Warunki pracy | | znamionowe | | | | | |
| Rodzaj wytwarzanego pola | | stacjonarne | | | | | |
| Lp. | Linia radiowa | | | Antena | | | |
| | Typ/ Producent | Częstotliwość pracy [GHz] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Typ/ producent | Średnica anteny [m] | Azymut [°] | Wysokość zainstalowania n.p.t [m] |
| 1. | RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei | 80 | 5012 | A80D06 Huawei | 0.6 | 179 | 22 |

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm-dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] | Warunki środowiskowe | | | |
|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | Temperatura [°C] | | Wilgotność względna [%] | |
| 2022-09-13 | 09:30-10:50 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
| | | | | 11.6 | 13.7 |

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| MW-01 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1956 | SW-02 | Wavecontrol | Sonda WPF3-HP | 22WP030433 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/154/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| Oznaczenie miernika | Producent | Model | Numer fabryczny | Oznaczenie sondy | Producent | Model | Numer fabryczny |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|
| MW-01 | Wavecontrol | Miernik pól elektromagnetycznych SMP2 | 22SN1956 | SW-01 | Wavecontrol | Sonda WPF60 | 22WP230196 |

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/154/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

| Oznaczenie: | TH-06 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 |
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|
|-------------|-------|------------|--------------------|--------|-----------------------|

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Oznaczenie | Producent | Typ | Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
|------------|-----------|---------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------|
| D-13 | Leica | Dalmierz Leica Disto D510 | 1051011710 | 4665.1-M11-4180-1748/15 | 27 listopada 2015 |

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5} | | | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WME ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ² |
|----------|---|----------------------|---|-------------|------------|--|---|--|
| | | | Sonda SW-02 | Sonda SW-01 | SUMA | | | |
| 1 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'56.0" |
| 2 | GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'56.0" |
| 3 | GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 0° | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.07 | 50°36'55.8" 20°44'56.0" |
| 4 | GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0° | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.07 | 50°36'56.5" 20°44'56.0" |
| 5 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'56.4" |
| 6 | GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.06 | 50°36'54.4" 20°44'57.1" |
| 7 | GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'57.5" |
| 8 | GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.0" 20°44'59.3" |
| 9 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 255° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'55.7" |
| 10 | GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 255° | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.07 | 50°36'54.4" 20°44'55.0" |
| 11 | GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 255° | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.06 | 50°36'54.0" 20°44'52.1" |
| 12 | DPP, budynek stacji, korytarz pod wyłazem | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'56.0" |
| 13 | PPP na az. 63° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku usługowego | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'57.5" |
| 14 | PPP na az. 92° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 110°, narożnik budynku mieszkalnego | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'58.9" |
| 15 | PPP na az. 123° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°, narożnik garażu | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.0" 20°44'58.2" |
| 16 | PPP na az. 16° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 0°, przed wejściem do budynku usługowego | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'56.2" 20°44'56.8" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|------------|------------|------------|-----|------|----------------------------|
| 17 | PPP na az. 353° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 0°, przed bramą wjazdową nr 19 | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'56.2" 20°44'55.7" |
| 18 | PPP na az. 341° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku opuszczonego | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.07 | 50°36'55.8" 20°44'55.7" |
| 19 | PPP na az. 299° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku usługowego | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.07 | 50°36'55.1" 20°44'55.0" |
| 20 | PPP na az. 222° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku mieszkalnego | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'53.6" 20°44'55.0" |
| 21 | PPP na az. 266° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku mieszkalnego | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'53.2" |
| 22 | GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 179° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'53.3" 20°44'56.0" |
| 23 | GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°37'0.8" 20°44'56.0" |
| 24 | GKP w odległości 189m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'52.6" 20°45'5.0" |
| - | GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 255° | 0.3-2.0 | <1.0* | <1.0* | <1.0* | 1.3 | 0.05 | 50°36'52.9" 20°44'46.3" |

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹ | | | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³ | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ² |
|----------|---|--------------|---|--------------|---------|--|--|--|
| | | | Sonda SW-02 | Sonda SW-01 | SUMA | | | |
| 1 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'56.0" |
| 2 | GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'56.0" |
| 3 | GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 0° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°36'55.8" 20°44'56.0" |
| 4 | GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 0° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°36'56.5" 20°44'56.0" |
| 5 | GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'56.4" |
| 6 | GKP w odległości 19m od anteny sektorowej az. 110° | 2.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.06 | 50°36'54.4" 20°44'57.1" |
| 7 | GKP w odległości 31m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'57.5" |
| 8 | GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.0" 20°44'59.3" |
| 9 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 255° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'55.7" |
| 10 | GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 255° | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°36'54.4" 20°44'55.0" |
| 11 | GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 255° | 2.0 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.06 | 50°36'54.0" 20°44'52.1" |
| 12 | DPP, budynek stacji, korytarz pod wyłazem | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'56.0" |
| 13 | PPP na az. 63° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku usługowego | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'55.1" 20°44'57.5" |
| 14 | PPP na az. 92° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 110°, narożnik budynku, mieszkalnego | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.7" 20°44'58.9" |
| 15 | PPP na az. 123° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°, narożnik garażu | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.0" 20°44'58.2" |
| 16 | PPP na az. 16° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 0°, przed wejściem do budynku usługowego | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'56.2" 20°44'56.8" |

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|--------------|--------------|---------|-------|------|----------------------------|
| 17 | PPP na az. 353° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 0°, przed bramą wjazdową nr 19 | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'56.2" 20°44'55.7" |
| 18 | PPP na az. 341° w odległości 31m od anteny sektorowej az. 0°, narożnik budynku opuszczonego | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°36'55.8" 20°44'55.7" |
| 19 | PPP na az. 299° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku usługowego | 2.0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.07 | 50°36'55.1" 20°44'55.0" |
| 20 | PPP na az. 222° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku mieszkalnego | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'53.6" 20°44'55.0" |
| 21 | PPP na az. 266° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 255°, narożnik budynku mieszkalnego | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'54.4" 20°44'53.2" |
| 22 | GKP w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 179° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'53.3" 20°44'56.0" |
| 23 | GKP w odległości 191m od anteny sektorowej az. 0° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°37'0.8" 20°44'56.0" |
| 24 | GKP w odległości 189m od anteny sektorowej az. 110° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'52.6" 20°45'5.0" |
| - | GKP w odległości 200m od anteny sektorowej az. 255° | 0.3-2.0 | <0.003* | <0.003* | <0.003* | 0.003 | 0.05 | 50°36'52.9" 20°44'46.3" |

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-02: 30.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-01: 31.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9145 (27173N!) CHMIELNIK_CENTRUM (KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :


Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

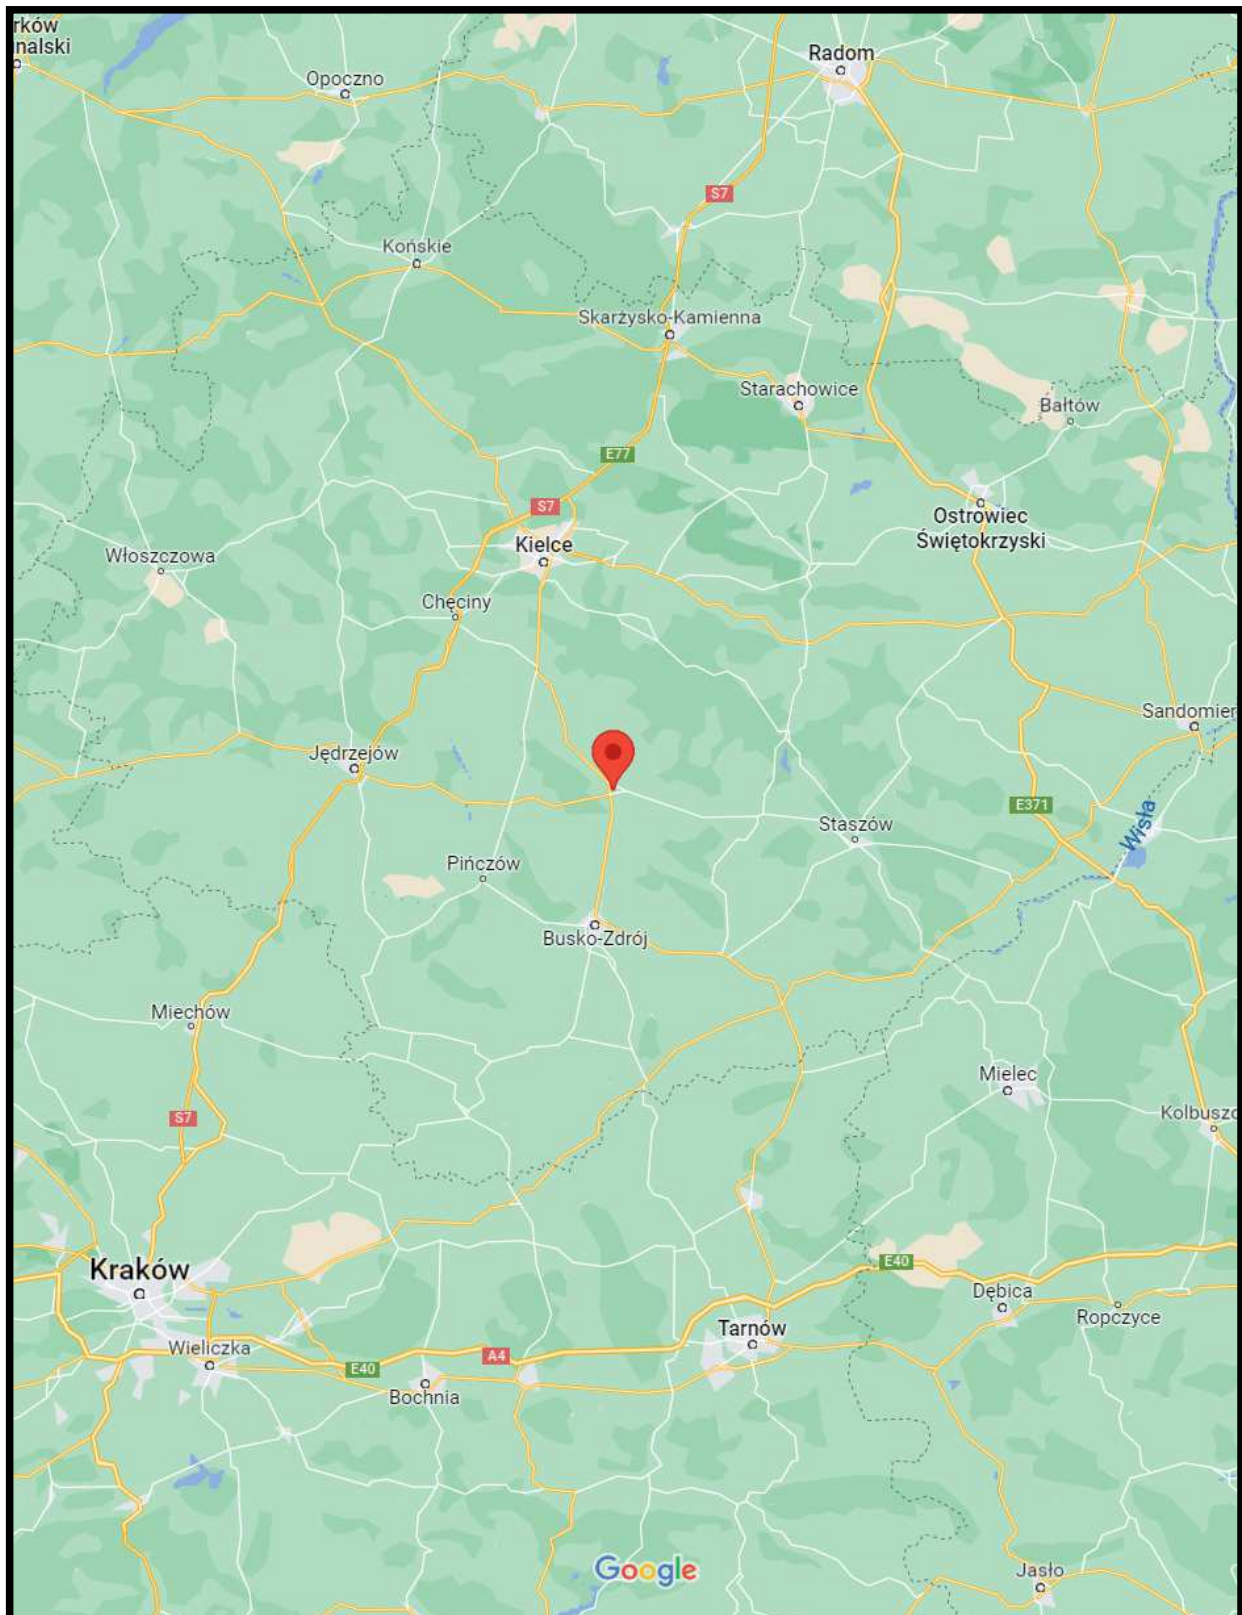

| | |
|-----------------------|--|
| Załącznik nr 1 | INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 9145 (27173N!) CHMIELNIK_CENTRUM (KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej |
|-----------------------|--|

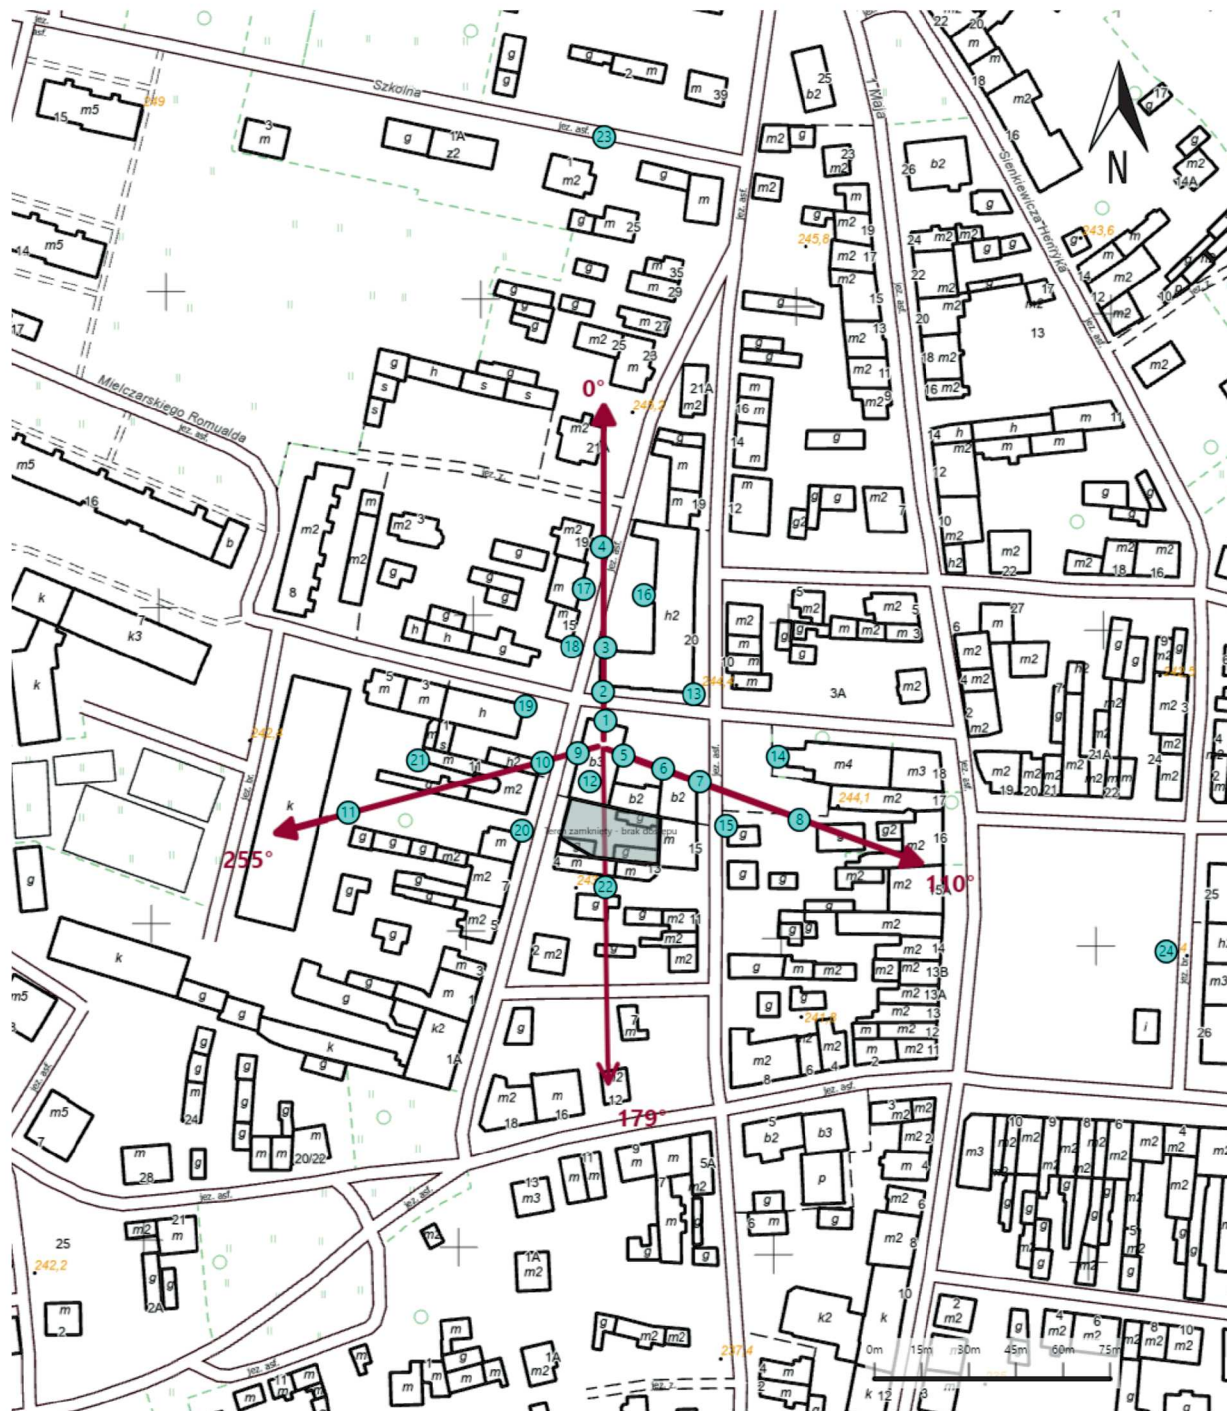

| | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 2 | <p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2 (27173N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p> |
| Legenda: | <p style="text-align: center;">  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </p> |



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 9145 (27173N!) CHMIELNIK_CENTRUM (KKI_CHMIELNIK_MIEROSZEWSKI2)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej